


Технические характеристики

Номинальное напряжение	6 В		
Номинальная ёмкость (C ₂₀)	6.0 Ач		
Ёмкость на режимах	6.00 Ач при 20-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25°C		
	5.52 Ач при 10-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25°C		
	5.05 Ач при 5-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25°C		
	4.14 Ач при 3-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25°C		
	3.68 Ач при 1-час разряде до U _{кон.} = 1.60 В/Эл при 25°C		
Размеры	Длина	70±1 мм	
	Ширина	47±1 мм	
	Высота	100±1 мм	
	Высота (макс.)	106±2 мм	
Вес	0.90 кг ± 3%		
Тип вывода	F1 / F2		
Корпус	ABS (акрило-бутадиен-стирол)		
Максимальный ток разряда	90 А (5 сек)		
Внутреннее сопротивление	16 мОм		
Температура эксплуатации	Разряд	-40°C ~ 60°C	
	Заряд	-20°C ~ 60°C	
	Хранение	-40°C ~ 60°C	
Зависимость C _{ном.} от °C	40°C -	103%	
	25°C -	100%	
	0°C -	86%	
Напряжение заряда	Буферный режим	- 6.75-6.90 В.	
	Температурный коэффициент	-10 мВ/°C.	
	Циклический режим	- 7.2-7.5 В.	
	Температурный коэффициент	-15 мВ/°C.	
Максимальный ток заряда	1.8 А		
Саморазряд	Могут храниться до 6 месяцев при 25°C, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются.		
Срок службы	8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме, при 100% разряде		



Области применения

- ♦ Системы телекоммуникации и связи
- ♦ Системы аварийного освещения
- ♦ Системы пожарной и охранной сигнализации
- ♦ Электростанции и подстанции
- ♦ Источники бесперебойного питания
- ♦ Резервное питание различных промышленных объектов
- ♦ Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте

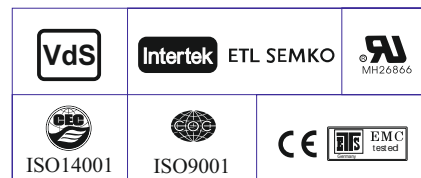

Разряд постоянным током : А (25 °C)

U _к /T _{разряда}	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	17.9	12.7	9.79	7.96	5.76	4.14	3.33	2.40	1.85	1.33	1.10	0.941	0.820	0.649	0.539	0.294
1.80 В/Эл	19.2	13.4	10.3	8.28	5.94	4.25	3.41	2.45	1.88	1.36	1.11	0.982	0.828	0.658	0.546	0.297
1.75 В/Эл	20.3	14.0	10.6	8.51	6.09	4.34	3.48	2.49	1.92	1.38	1.13	1.01	0.839	0.676	0.552	0.300
1.70 В/Эл	21.2	14.5	11.0	8.76	6.25	4.44	3.55	2.53	1.95	1.40	1.14	1.03	0.860	0.684	0.559	0.303
1.67 В/Эл	22.0	15.0	11.2	8.94	6.36	4.51	3.60	2.57	1.97	1.41	1.16	1.01	0.871	0.692	0.566	0.305
1.60 В/Эл	23.3	15.6	11.6	9.20	6.53	4.62	3.68	2.62	2.01	1.44	1.18	1.02	0.882	0.701	0.570	0.309


Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (25 °C)

U _к /T _{разряда}	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	33.8	24.1	18.7	15.3	11.1	8.03	6.48	4.68	3.62	2.62	2.21	1.89	1.66	1.32	1.08	0.588
1.80 В/Эл	36.0	25.4	19.5	15.9	11.4	8.22	6.62	4.76	3.68	2.66	2.24	1.91	1.67	1.33	1.08	0.594
1.75 В/Эл	37.5	26.2	20.1	16.2	11.7	8.36	6.72	4.83	3.73	2.70	2.27	1.93	1.69	1.34	1.10	0.600
1.70 В/Эл	38.9	27.1	20.6	16.6	11.9	8.52	6.83	4.91	3.78	2.73	2.29	1.96	1.70	1.35	1.11	0.606
1.67 В/Эл	40.0	27.7	21.1	16.9	12.1	8.63	6.92	4.96	3.81	2.75	2.31	1.98	1.72	1.37	1.12	0.610
1.60 В/Эл	41.6	28.5	21.6	17.3	12.4	8.79	7.04	5.04	3.88	2.80	2.33	2.01	1.74	1.39	1.13	0.619


Размеры и выводы

Выводы: F1/F2

Единица измерения: мм

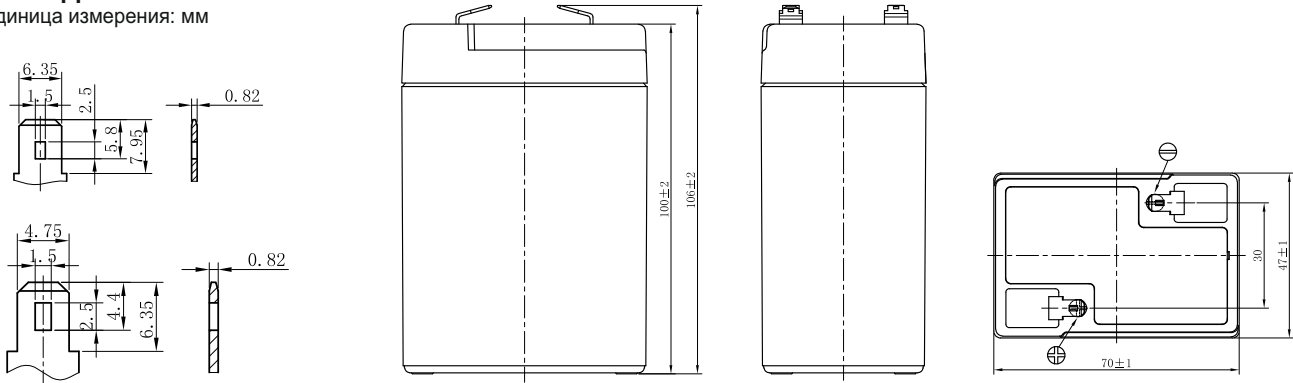


Разрядные характеристики

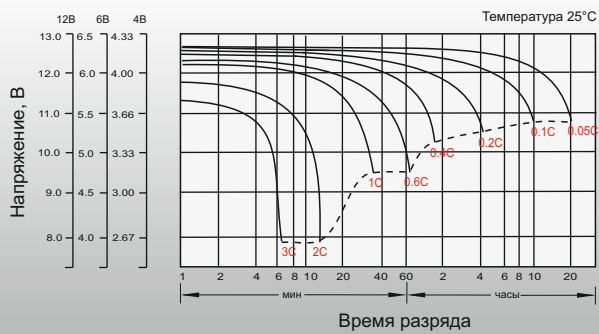

Характеристики заряда (буферный режим)



Зависимость ёмкости от температуры

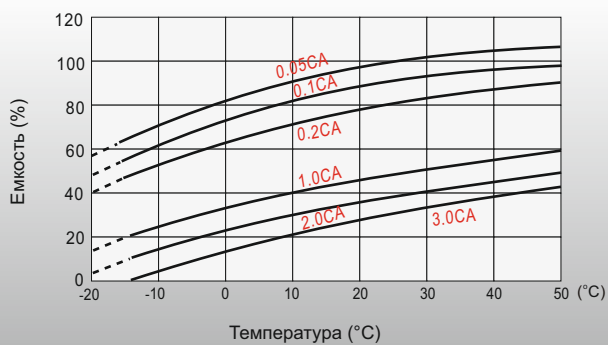

Зависимость срока службы от температуры

